




ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор технічний

ДП «ПОЛТАВОБЛЕНЕРГО»

С. ГУДЗЬ

Роз'єднувач серії РДЗ-35 УХЛ1

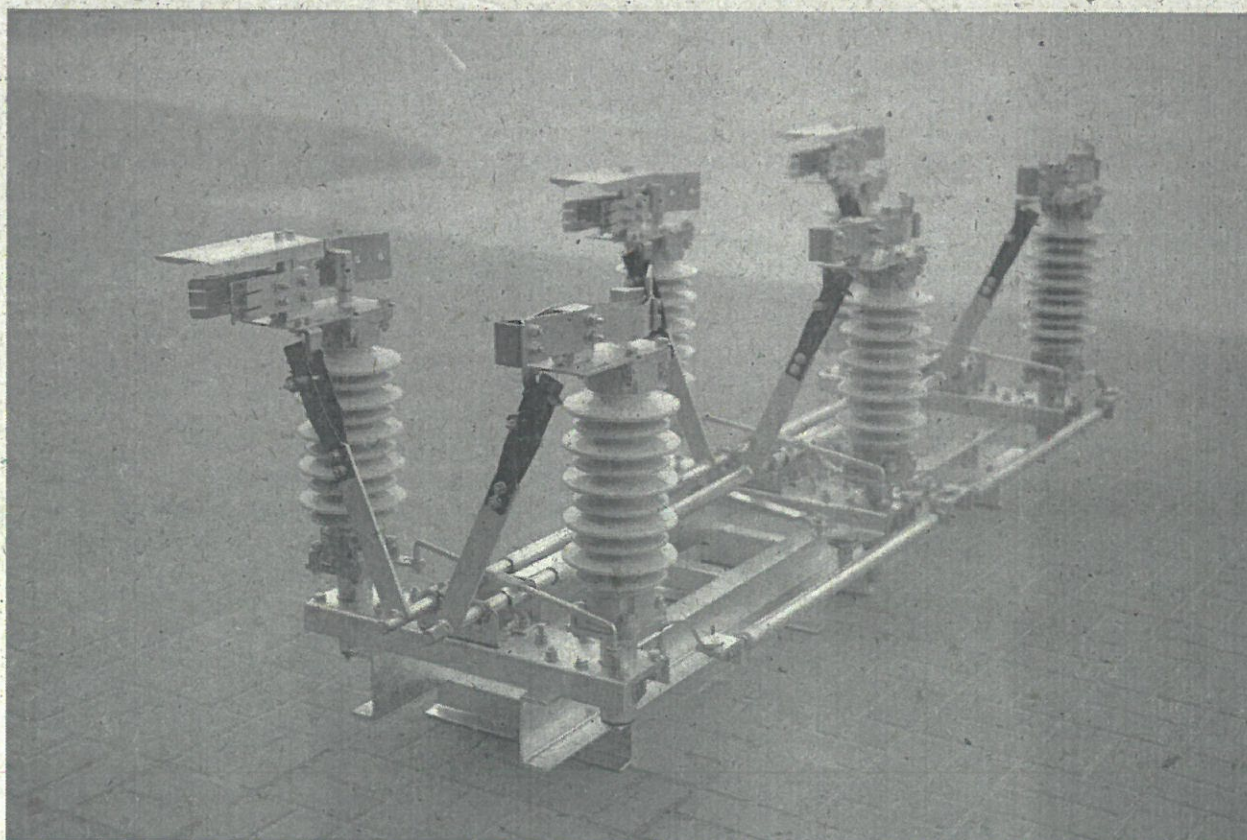


Технічні характеристики:

№ з/п	Параметри	Виконання
1	Номінальна / найбільша робоча напруга	35кВ / 40,5кВ
2	Номінальний струм / Струм термічної стійкості / Граничний наскрізний струм	1000А / 31,5кА / 80кА
3	Тип ізоляції	Полімерна
4	Категорія ізоляції	Посилена Б
5	Наявність заземляючих ножів	1а – заземляючий ніж розташований зі сторони привода
6	Тип приводу основних ножів	Ручний
7	Тип приводу заземляючих ножів	Ручний
8	Наявність загальної рами для установки трьох полюсів	Наявна
8.1.	Розташування ведучого полюса (привода) по відношенню до ведених полюсів (при поставці роз'єднувача на загальній рамі)	В центрі
9	Довжина валу привода, м	5,5

Роз'єднувач виготовляється підприємством в трьохполюсному виконанні, виконаний у виді двохколонкового апарату з розворотом головних ножів в горизонтальній площині. Керування здійснюється ручним приводом. Роз'єднувач повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 62271-102:20216.

Постачальник повинен надавати дозволи на застосування устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог Постанови №1107 від 26.10.2011р. зі змінами та доповненнями.

Заступник директора технічного



В. СЕВІДОВ

Начальник СЛЕП



В. ПЕРЕТЯТЬКО