

Вих. № 445/110571 від "20" жовтня 2023 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ ПОЕ, АТ МГЗК, ПрАТ ІЦКК, Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку **гумотехнічних виробів та продукції Loctite** у 4 кварталі 2023р. — 1 кварталі 2024 р.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Предмет тендера

№	Заявлено	Технічні характеристики	Од. вим	Кіл-ть МГЗК	Кіл-ть ІЦКК	Кіл-ть ПОЕ
1	Loctite EA 3478 (500 g)	Henkel	шт	63		
2	Набивання марки Merkel Ramilon 4586 переріз 22x22	Рабочее давление: Центробежные насосы: 40 бар, Плунжерные насосы: 1000 бар, Температура: -30 °С до +120 °С, Скорость: Центробежные насосы: 12,5 м/с, Плунжерные насосы: 2 м/с, Значение рН: 5-11. Ramilon 4586 состоит из исключительно высокопрочных натуральных волокон рами, обладающих исключительной прочностью и водостойкостью. Благодаря тщательному процессу пропитки набивка содержит большое количество ПТФЭ, что придает ей высокую плотность и низкий коэффициент трения. Он устойчив к гниению и воздействию микроорганизмов. Набивання встановлюється для ущільнення на гідророзбивач макулатурного відділу.	кг		20	
4	Пластина гумова пориста пресова (губчата) 5мм	Додаток 1. ГУМА ГУБЧАТА 5 ММ (ТУ 38.105867-90)	кг			229,18
3	Пластина гумова пориста пресова (губчата) 12мм	Додаток 1. ГУМА ГУБЧАТА 12ММ.	кг			141,00
6	Пластина 2Ф-І-МБС-С-4, ширина 1000 мм, рулон	Додаток 1. ГУМА МАСЛОСТІЙКА 4 ММ (ГОСТ 7338-90)	кг			73,00
7	Пластина 2Ф-І-МБС-С-6, ширина 1000 мм, рулон	Додаток 1. ГУМА МАСЛОСТІЙКА 6 ММ (ГОСТ 7338-90)	кг			254,25
8	Пластина 2Ф-І-МБС-С-8, ширина 1000 мм, рулон	Додаток 1. ГУМА МАСЛОСТІЙКА 8 ММ (ГОСТ 7338-90)	кг			150,00
5	Пластина 2Ф-І-МБС-С-10, ширина 1000 мм, рулон	Додаток 1. ГУМА МАСЛОСТІЙКА 10 ММ (ГОСТ 7338-90). Діапазон робочих температур -30 +80 °С, ступінь твердості С середня; клас 2, умовна міцність при розтягуванні не менше 7 МПа, твердість 55-70 одиниці Шора А	кг			117,00

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 годин "25" жовтня 2023 р.
Тендерну документацію необхідно направити на адресу anna.zinchenko@btsol.com.ua**

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації та Республіки Білорусь не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 4 кв. 2023р. - 1 кв. 2024р.

Терміни поставки: АТ МГЗК, ПрАТ ІЦКК - 4 кв. 2023р., АТ ПОЕ - 1 кв. 2024р.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, доставка за рахунок постачальника на склад Замовників (м. Ізмаїл, м.Марганець, м.Полтава).

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на заявлену продукцію або відповідний аналог;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, пропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше одного року від поточного періоду ;
- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника.

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну

видачі та терміну дії).

4. Своєю участю в тендері його учасники підтверджують готовність надання документів згідно переліку, який вказаний на офіційних сайтах замовників. Договори з Замовниками на поставку підписуються виключно в редакції Покупця з використанням ЕЦП. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств:

АТ МГЗК: <http://mgok.dp.ua/partners/commonpage-700696/>

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057
SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua,
SKYPE-name: dn150384kan

- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail:
Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030, SKYPE-name: dn200282utv.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатоліївна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, т. 056-717-10-27

3. Контактна особа Замовника:

АТ ПОЕ: Олійник Д.М., 05325 16165

АТ МГЗК: Школьний Ігор Станіславович, 066 390 5144

ПРАТ ІЦКК: Налбаатов Іван Ілліч, 050 624 9655



ЗАТВЕРДЖЕНО


Б.в.о. директора технічного

Д. ОЛІЙНИК

« 13 » 09 2022 р.

Технічні вимоги до

ГУМИ ГУБЧАТОЇ (ПОРИСТОЇ) 12, 14 ММ

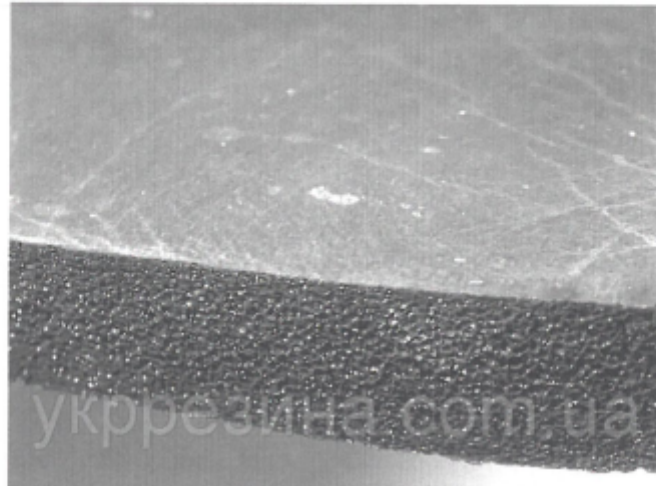

Технічні характеристики:

Показники	Зачення
Уявна густина пластин товщиною від 5 мм, кг/м ³	300-500
Опір стиску, МПа, не більше	
при 25% стисненні	—
при 50% стисненні	0,3
Відносна залишкова деформація при стисненні на 50% при (23 +/- 5) °С, %, не більше	78
Температурна межа крихкості, мінус °С, не вище	45
Коефіцієнт старіння при 90 °С протягом 72 год., не більше	2,0
Відповідність	Згідно ТУ виробника

Візи:

Начальник СРМ

К. ШОСТАК




Директор технічний

ПІЛТАВА ОБЛЕНЕРГО

С.В. Гудзь

ГУМА ГУБЧАТА (ПОРИСТА) 5 ММ

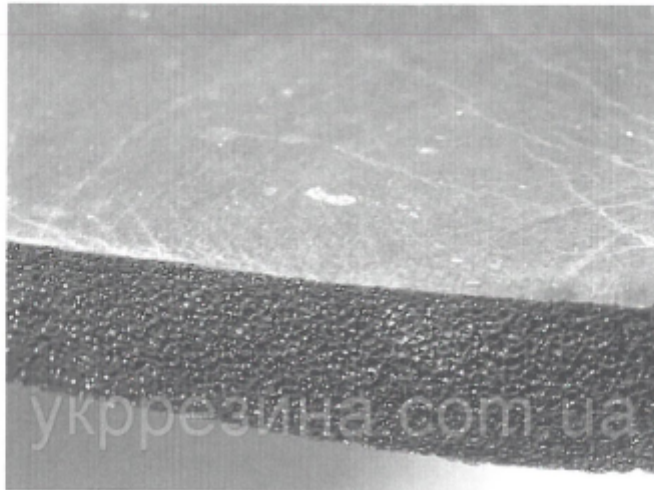

Технічні характеристики:

Показники	Зачення
Удавана щільність пластин товщиною до 5мм, кг/м3	300-550
Опір стиску, МПа, не більше	
при 25% стисненні	—
при 50% стисненні	0,3
Відносна залишкова деформація при стисненні на 50% при (23 +/- 5) гр. С,%, не більше	78
Температурний межа крихкості, гр. С, не вище	-45
Коефіцієнт старіння при 90гр. З протягом 72 годин., Не більше	2,0
Відповідність стандартам	ТУ 38.105867-90

Начальник СП

Заст. директора технічного
з високовольт. мереж

С.В. Ільченко

В.С. Севідов



ЗАТВЕРДЖЕНО

Т.в.о. директора технічного

Д. ОЛІЙНИК

« 09 » 2022 р.

**Технічні вимоги до
Гуми маслостійкої 2, 4, 6, 8, 10 мм (рулонна) МБС**



Технічні характеристики:

Діапазон робочих температур, °С	-30..+80
Ступінь твердості	С (середня)
Клас	2
Умовна міцність при розтягуванні, МПа, не менше	7,0
Розміри, мм	Ширина – 1000мм, довжина – рулон (у залежності від кількості)
Твердість, одиниці Шора А	55-70
Відповідність стандарту	ГОСТ 7338-90

Візи:

Начальник СРМ

К. ШОСТАК