




Директор технічний
ПТ «ПОЛТАВА ОБЛЕНЕРГО»

С. ГУДЗЬ

Вимірювач-регулятор ВР-10В2 (або еквівалент)

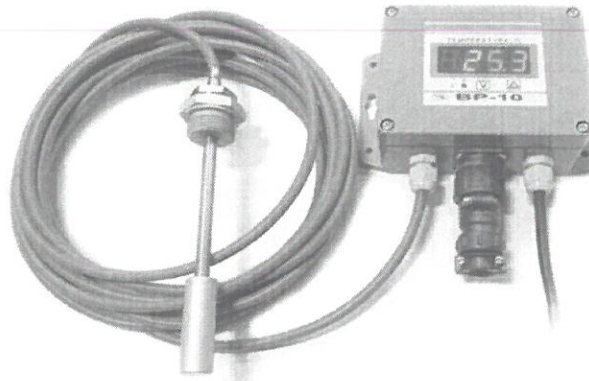

Технічні характеристики:

Діапазон вимірювання та регулювання, °С	-50...250;
Живлення, В, Гц	220(+22,-33), 50±1;
Потужність споживання, не більше, Вт	2
Ступінь захисту приладу	IP65
Середній термін служби, не менше, років	10
Умови експлуатації:	
- температура навколишнього середовища, °С	від мінус 40 до 60
- відносна вологість повітря при температурі 35°С,	не більше, % 8
Діаметр термобалона, мм	16
Довжина сполучного капіляра, м	10
Довжина занурення термобалона, мм	160
Температура навколишнього повітря, °С	-40 +60
Напруга зовнішніх комутуючих пристроїв змінного струму, В	220
Кабель живлення приладу від мережі, не менше, м	3
З роз'ємом для зовнішнього встановлення зі ступінню захисту	IP54
та контактною групою для підключення проводу не менш ніж, мм	1,5мм ² ;
Роз'єм штепсельний круглий, діаметр, мм / кількість виводів, шт.	24/5
Відповідність стандартам	ДСТУ 9121:2021 ДСТУ EN61515:2021

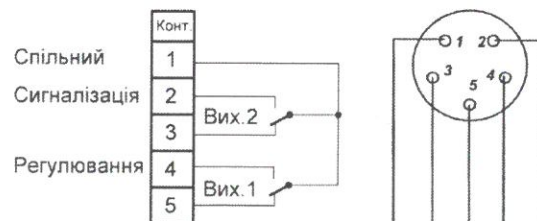


Схема підключення

Начальник СП

С. ІЛЬЧЕНКО

Заст. директора технічного
з високовольт. мереж

В. СЕВІДОВ