


Ізолятор ОСК-10-110-Б-01-2 УХЛ1

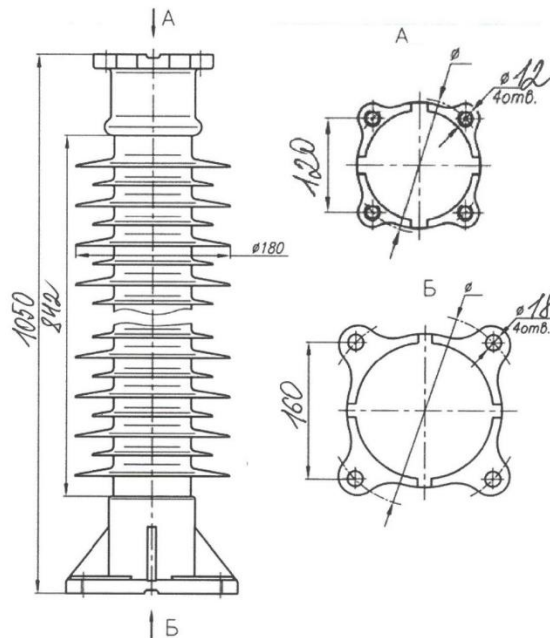

Технічні дані та характеристики

Умовне позначення типу ізолятора	ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1
Номинальна напруга, кВ	110
Випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ, не менше	450
Мінімальна руйнівна механічна сила на вигин, кН, не менше	10
Довжина шляху витoku не менше, см	223
Мінімальний руйнівний момент при крученні, кН*м, не менше	2,5
Склопластиковий стрижень	кислотостійкий
Частина ізоляційна – матеріал полімер (з суцільнолитою оболонкою)	
Захисна оболонка суцільнолита та сформована безпосередньо на склопластиковий стрижень	
Кліматичне виконання	УХЛ1
Строк служби	не менше 30 років
Маса, кг., не більше	50

Відповідність стандартам: ДСТУ 2648-94

Дозволи: дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог Постанови № 1107 від 26.10.2011р. зі змінами та доповненнями.

Начальник СП

С. ІЛЬЧЕНКО

Заст. директора технічного
з високовольт. мереж

В. СЕВІДОВ