


### Ізолятор ОСК-10-35-А-3 УХЛ1

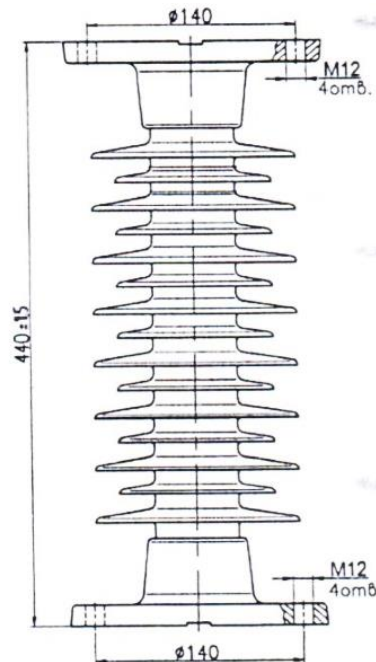

Умовне позначення типу ізолятора	ОСК 10-35-А-3 УХЛ1
Номінальна напруга, кВ	35
Мінімальний руйнівний момент на кручення, кН*м, не менше	2
Випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ	190
Мінімальна руйнівна механічна сила на вигин, кН, не менше	10
Довжина шляху витоку не менше, см	75
Склопластиковий стрижень	кислотостійкий
Частина ізоляційна – матеріал полімер (з суцільнолитою оболонкою)	
Захисна оболонка суцільнолита та сформована безпосередньо на склопластиковий стрижень	
Кліматичне виконання	УХЛ1
Гарантійний термін, з дня вводу в експлуатації, не менше	3 років
Маса, кг., не більше	20

Відповідність стандартам: ДСТУ 2648-94

Дозволи: дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог Постанови № 1107 від 26.10.2011р. зі змінами та доповненнями.

Начальник СП

С. ІЛЬЧЕНКО

Заст. директора технічного  
з високовольт. мереж

В. СЕВІДОВ